

12

DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

21 Numéro de dépôt: 90400909.9

91 Int. Cl.⁵: **H01L 23/24, H01L 23/498,
H01L 21/48**

22 Date de dépôt: 03.04.90

30 Priorité: 07.04.89 FR 8904581

43 Date de publication de la demande:
10.10.90 Bulletin 90/41

64 Etats contractants désignés:
DE ES GB IT NL

71 Demandeur: **SGS-THOMSON
MICROELECTRONICS S.A.**
7, Avenue Gallieni
F-94250 Gentilly(FR)

72 Inventeur: **Steffen, Francis**
Cabinet Ballot-Schmit, 7 rue Le Sueur
F-75116 Paris(FR)

74 Mandataire: **Schmit, Christian Norbert Marie
et al**
Cabinet Ballot-Schmit 7, rue Le Sueur
F-75116 Paris(FR)

54 **Encapsulation de modules électroniques et procédé de fabrication.**


57 L'invention concerne l'encapsulation de puces de circuits intégrés, notamment en vue de leur incorporation à une carte à puces.

Le procédé d'encapsulation comprend la formation d'une grille conductrice métallique prédécoupée (10), la formation d'une bande de matière plastique préperforée (20), le report de la bande sur la grille, la mise en place d'une puce de circuit-intégré (26) dans une perforation (22) de la bande, et la formation de connexions électriques entre la puce et des

zones (14) de la grille situées dans des perforations (24) de la bande. Les perforations (22, 24) de la bande et les découpes de la grille sont disposées de manière que la bande recouvre et bouche tous les interstices (16) entre conducteurs de la grille dans la région utile correspondant à un module à réaliser. Lorsqu'on met une résine de protection, celle-ci est confinée et ne fuit pas à travers les interstices de la grille. Un anneau plastique ou métallique définit la dimension en hauteur du micromodule.

FIG. 5

EP 0 391 790 A1

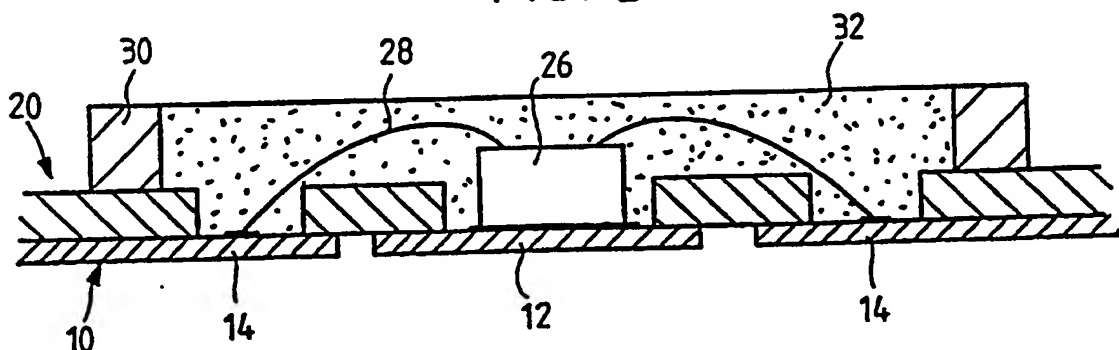

ENCAPSULATION DE MODULES ELECTRONIQUES ET PROCEDE DE FABRICATION

L'invention concerne l'encapsulation de puces de circuits intégrés, notamment en vue de leur incorporation sur un support portable.

La technique habituelle pour encapsuler des circuits intégrés destinés à être incorporés par exemple sur une carte à puces est la suivante :

- la puce est reportée soit sur une grille de conducteurs métalliques soit sur un support diélectrique du type verre epoxy trame portant des conducteurs imprimés photogravés; ces conducteurs comprennent d'une part une plage de contact sur laquelle on vient souder la face arrière de la puce, et d'autre part des plages de contact sur lesquelles on vient souder des fils d'or ou d'aluminium par exemple qui sont par ailleurs soudés sur les plots de sortie de la puce; ces conducteurs constituent par ailleurs des bornes de connexion extérieures du circuit-intégré après encapsulation; les plages de contact peuvent être aussi soudées directement sur la puce (technique dite "TAB");
- on recouvre partiellement ou totalement la puce et ses fils d'une protection contre les agressions mécaniques et chimiques; celle-ci peut être une résine époxy ou une résine aux silicones;
- on découpe en micromodules individuels la bande portant les puces protégées par la résine;
- on colle le micromodule dans une cavité superficielle ménagée dans un support portable en matière plastique, de telle sorte que les conducteurs de connexion restent accessibles en surface.

Le support en matière plastique peut être réalisée par moulage par injection (la matière est alors par exemple de la résine ABS); il peut aussi être réalisé par usinage; il peut être réalisé par laminage de feuilles de matière plastique prédécoupées (les découpes servant notamment à réaliser la cavité pour loger le micromodule); dans ce cas, la matière plastique peut être du chlorure de polyvinyle.

On rencontre plusieurs problèmes dans ces techniques d'assemblage du module sur son support d'encartage; un premier problème est le risque que la résine de protection de la puce coule entre les conducteurs lors de sa mise en place; le débordement est gênant pour les opérations d'assemblage du module sur son support; un deuxième problème, dans le cas d'une carte, est l'obligation d'assembler par collage le micromodule, la fiabilité de ce mode de fixation n'étant pas idéale compte tenu de la différence entre les matériaux constituant la carte et ceux constituant le micromodule; un troisième problème est la reproductibilité des dimensions extérieures du micromodule qui doit s'ajuster dans une cavité de dimensions données (d préférence très peu profonde) dans la carte à

puce.

L'invention a pour but l'amélioration de la fiabilité du montage, la reproductibilité des dimensions du micromodule, et la réduction de sa hauteur, tout en conservant un procédé de fabrication facile à mettre en oeuvre.

On propose selon l'invention un procédé d'encapsulation d'un circuit-intégré qui consiste pour l'essentiel à partir d'un substrat mixte de matière plastique et de métal formé par report (collage ou transfert à chaud) d'un écran diélectrique préperforé sur une grille métallique prédécoupée. Dans un exemple, cet écran diélectrique est une bande de matière plastique. Dans un autre exemple cet écran est une préforme moulée, découpée, ou usinée.

Le procédé comprend plus particulièrement les opérations suivantes :

- préparation d'une grille de conducteurs de connexion par découpage d'un ruban métallique,
- préparation d'un écran diélectrique perforé à certains endroits,
- report de l'écran diélectrique sur la grille, par collage ou transfert à chaud, le report étant tel que des zones de grille métallique soient en regard des perforations de l'écran,
- mise en place d'une puce de circuit-intégré sur une zone de grille métallique exposée, à travers une perforation de l'écran,
- soudure de connexions conductrices entre la puce et des zones de grille métallique exposées,
- protection de la puce et des connexions par une matière de protection diélectrique ou antistatique recouvrant la puce et les connexions dans les perforations de l'écran.

De préférence, les découpes de la grille et les perforations de la bande sont telles que la grille bouche intégralement toutes les perforations de la bande, au moins dans la zone utile des contacts du module encapsulé ainsi réalisé.

Par "transfert à chaud" de l'écran diélectrique sur la grille, on entend une opération par laquelle l'écran diélectrique est déroulé en bande et est appliqué contre la grille à une température où la bande est ramollie; la bande adhère à la grille lors du refroidissement. Dans ce cas, on prévoit de préférence que la grille comporte des aspérités et découpes favorisant l'accrochage. Ces aspérités sont par exemple des bavures de découpage non éliminées, des ergots saillants sur la grille, des trous, etc.

La bande de matière plastique peut être constituée par un ruban plat. Dans ce cas, on prévoit de préférence qu'avant mise en place d'une matière de protection ou même qu'avant la mise en place de la puce, la zone comprenant la puce et ses

connexions est entourée d'un anneau de protection, dont la hauteur est aussi faible que possible mais suffisante pour dépasser la hauteur de la puce et des connexions (surtout si ces connexions sont des fils soudés). Cet anneau sert à constituer une cavité dans laquelle on versera la matière de protection. Ce peut être un anneau métallique.

La bande de matière plastique peut aussi être constituée par un ruban plat comportant de place en place des excroissances en forme d'anneau : au lieu que l'anneau soit rapporté ultérieurement sur la bande, il est formé en même temps qu'elle, par exemple par moulage ou usinage.

La matière de protection peut être une résine thermoplastique (type polyuréthane) ou thermodurcissable (type silicone). Elle est en principe isolante mais elle peut être de préférence un diélectrique imparfait à perte (pour aboutir à une résistance de l'ordre de 10 à 10000 Mégohms). Ceci permet l'écoulement des charges électrostatiques par les fils de connexion.

Lorsque la résine de protection est mise en place, elle ne fuit pas par les interstices de la grille découpée car on a de préférence pris la précaution que ces interstices soient tous bouchés, au moins dans les parties utiles, par la bande de matière plastique.

On réalise ainsi un micromodule qui comprend d'une part une matière isolante (plastique) qui est la bande perforée rapportée par collage ou par transfert à chaud sur la grille de conducteurs découpée, et d'autre part de préférence une matière de protection (résine) pour compléter la protection de la puce contre les agressions chimiques et mécaniques. Les perforations de la bande recouvrent des plages conductrices de la grille découpée sans recouvrir des interstices entre ces plages; une puce de circuit-intégré est placée dans une perforation de la bande et connectée électriquement à des plages conductrices situées dans d'autres perforations de la bande.

Pour l'incorporation à une carte, on prévoit de préférence que la matière de l'écran plastique reporté, est compatible avec la matière plastique de la carte (chlorure de polyvinyle par exemple), et on peut ainsi placer le micromodule directement dans une cavité formée dans la carte, la bande de matière plastique du micromodule étant directement en contact avec la matière plastique de la carte; le montage est fait par collage ou soudure par ultrasons par exemple, ce qui était difficilement possible dans l'art antérieur avec des matériaux peu compatibles sur la carte et sur le micromodule.

D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront à la lecture de la description détaillée qui suit et qui est faite en référence aux dessins annexés dans lesquels :

- la figure 1 r présent en vue de dessus et

en coupe un grille métallique découpée utilisée dans l'invention;

- la figure 2 représente en vue de dessus et en coupe une bande d'écrans diélectriques préperforés utilisés selon l'invention;

- la figure 3 représente en coupe la bande reportée par collage ou transfert à chaud sur la grille;

- la figure 4 représente une puce de circuit-intégré mise en place et connectée à la grille;

- la figure 5 représente la mise en place d'un anneau et d'une résine de protection, l'anneau peut même de préférence être mis en place avant la puce ;

- la figure 6 représente une variante de réalisation dans laquelle l'anneau de protection est intégré à la bande et non rapporté sur elle.

Le procédé selon l'invention va maintenant être détaillé en référence aux figures. On part d'une grille métallique prédécoupée 10 définissant les futures bornes de connexion électrique du micromodule qu'on cherche à fabriquer. En pratique on réalise non pas une grille isolée pour un micromodule unique mais une grille en bande continue; les micromodules seront réalisés en série sur cette bande; ils ne seront séparés les uns des autres qu'à la fin du processus de fabrication, voire même, dans le cas de micromodules destinés à des cartes à puces, seulement au moment de l'encartage.

La grille métallique est formée par découpage mécanique (estampage). Elle a une épaisseur de quelques dixièmes de millimètres environ. Elle est donc relativement résistante. Elle peut être en fer-nickel, ou cuivre par exemple, ou encore en nickel pur; elle peut être recouverte d'or ou d'argent sur la face arrière, et sur la face avant à l'endroit où seront soudées des connexions avec une puce.

La grille comporte en principe une plage centrale conductrice 12 pour recevoir une puce de circuit-intégré, et des plages conductrices périphériques 14 entourant cette plage centrale. Les plages sont séparées les unes des autres par des interstices 16 formées par l'opération de découpage. Ces interstices sont visibles sur la vue de dessus et la coupe de la figure 1.

On réalise par ailleurs une bande d'écrans diélectriques en matière plastique perforée 20, en forme de ruban essentiellement plan (figure 2). Des perforations sont faites, par exemple par matricage dans cette bande, à des endroits judicieusement choisis. Ces perforations comprennent en principe un trou central 22 (pour loger une puce de circuit-intégré) et des trous. périphériques 24 (pour l'accès aux bornes de connexion).

Les positions du trou central 22 et de la plage centrale 12 se correspondent de telle manière que lorsque la bande plastique est r portée sur la grill

métallique 1 trou central 22 vi nt au dessus d la
plag central 12, d préférence sans venir au
dessus d'un interstice 16 d la grille découpée. Le
trou central 22 est donc plus petit que la plage 12
et sera placé à l'intérieur de cette plage.

De même, les positions des trous périphé-
riques et des plages conductrices périphériques se
correspondent de telle manière que lorsque la ban-
de 20 est reportée sur la grille 10, chaque trou
périphérique 24 arrive en regard d'une extrémité
d'une plage conductrice respective 14. Là encore,
de préférence, les trous ne recouvrent pas d'inters-
tices 16 entre plages conductrices.

A partir de la grille prédécoupée et de la bande
préperforée, on réalise une opération de report de
la bande sur la grille en respectant les positions
relatives indiquées ci-dessus. La bande plastique
bouchera donc en principe tous les interstices en-
tre plages conductrices de la grille.

Le report peut se faire par simple collage : on
déroule la bande plastique perforée et le ruban de
grille découpée simultanément, en interposant une
fine couche de colle entre les deux et en pressant
la bande contre la grille. Le report peut se faire
aussi par transfert à chaud en réalisant un simple
pressage de la bande contre la grille, à une tempé-
rature où la matière constituant la bande est ramol-
lie (par exemple à 150 à 200 degrés celsius selon
la matière plastique utilisée). Ce pressage à chaud
permet un accrochage efficace de la bande sur la
grille lors du refroidissement.

L'accrochage est favorisé si la surface de la
grille présente des aspérités (bavures de décou-
pes, pliages d'ergots en saillie perpendiculairement
à la surface du ruban de grille, ou en oblique, etc.).

La figure 3 représente la grille et la bande
superposées, en coupe à une échelle agrandie
(mais arbitraire : les épaisseurs relatives des cou-
ches et les largeurs représentées ne sont pas
significatives).

On peut vérifier sur la figure 3 qu'on s'est
arrangé pour placer le trou central 22 au dessus de
la plage centrale 12, sans déborder de cette plage.
Et les trous 24 sont placés au dessus d'extrémités
de plages conductrices 14, sans déborder au des-
sus d'interstices 16.

Les interstices de la grille sont donc tous bou-
chés, en tous cas dans la région utile du micromod-
ule.

On met ensuite en place une puce 26 sur le
ruban mixte métal/plastique ainsi constitué (figure
4).

Dans l'exemple représenté, la puce 26 est col-
lée ou soudée par sa face arrière sur la plage
centrale conductrice 12, à l'intérieur du trou 22;
elle est reliée aux plages conductrices périphéri-
ques 14 par des fils de liaison 28 (fils d'or ou
d'aluminium par exemple). Ces fils sont soudés

d'une part sur des plots de la puce et d'autre part
sur l s plag s conductrices 14 à l'intéri ur d s
trous 24 de la bande 20 de plastique.

Les surfaces de la grille métallique découpée
du côté arrière, c'est-à-dire du côté non recouvert
par la bande 20, seront les surfaces de contact
d'accès au circuit-intégré à partir de l'extérieur,
notamment dans le cas où le micromodule sera
incorporé à une carte à puce.

On place autour de la puce 26 et des fils de
liaison 28 un anneau de protection 30 (figure 5).
Cet anneau est de préférence métallique (mais il
pourrait être en matière plastique); il peut être collé
ou reporté à chaud sur la bande plastique 20. Dans
ce cas l'anneau est reporté de préférence avant la
mise en place de la puce. L'anneau entoure les
perforations centrale et périphériques formées dans
la bande 20 et correspondant à un micromodule
déterminé. On peut imaginer qu'un micromodule
comprenne plusieurs puces reliées ou non entre
elles, auquel cas l'anneau entoure toutes les puces
et les fils de liaison correspondant à ce micromo-
dule. La hauteur de l'anneau est choisie, compte-
tenu de l'épaisseur de la bande 20, pour que le
bord supérieur de l'anneau dépasse en hauteur la
puce et les fils.

L'anneau et le ruban mixte plastique/métal défi-
nissent alors une cavité de protection de la puce et
des fils. On remplit cette cavité avec une matière
de protection 32 (par exemple une résine thermo-
plastique telle que du polyuréthane ou une résine
thermodurcissable telle qu'une résine aux silico-
nes). La matière de protection enrobe complète-
ment la puce et les fils. Son volume est défini
latéralement par l'anneau de protection. En hau-
teur, la matière remplit de préférence complète-
ment l'anneau. Si elle dépasse de l'anneau lors du
remplissage, il est possible de l'araser ensuite.

Etant donné qu'on a fait en sorte que toutes les
perforations de la bande plastique 20 soient bou-
chées au fond par des portions de grille conductri-
ce 10, la résine ne fuit pas, même si elle est très
fluide, par les interstices 16 entre les plages
conductrices de la grille.

A la figure 6, on a représenté une variante de
réalisation qui se distingue de la précédente en ce
que l'anneau de protection n'est pas un anneau
rapporté sur la bande 20 mais il est une partie
intégrante, moulée ou usinée, de la bande 20.
Cette partie 34 vient en saillie de place en place (à
l'endroit de chaque micromodule) sur le ruban plan
constituant la bande 20.

La face arrière d la grill est dénudée totale-
ment, c'est-à-dire non recouverte de matière iso-
lant . La face arrière de la grille restera accessible
directement pour un contact électrique entre les
conducteurs et des contacts d'un lecteur de cartes
à puces.

On a ainsi réalisé un ruban mixte métal/plastique portant de place en place des puces protégées par un anneau et une matière isolante de protection. On constitue donc un rouleau de micromodules en bande. La bande ne sera découpée en micromodules individuels qu'en fin de fabrication des micromodules, ou même seulement au moment de l'encartage.

La précision obtenue sur les dimensions du micromodule est très bonne et reproductible d'un micromodule à un autre; on ne sera donc pas gêné comme dans le passé par des problèmes d'imprécision des dimensions de la goutte de résine de protection, en hauteur comme en largeur.

La hauteur de l'anneau 30 peut être réduite au strict minimum puisqu'elle est très bien contrôlée; il est important pour une carte à puce que le micromodule ait une hauteur aussi réduite que possible, mais pour cela il faut un procédé très fiable de fabrication, et c'est ce que permet la présente invention.

Revendications

1. Procédé d'encapsulation d'un circuit-intégré caractérisé en ce qu'il comprend la formation d'une grille conductrice métallique prédécoupée (10), la formation d'un écran diélectrique en bande préperforé (20), le report de l'écran déroulé en bande sur la grille, la mise en place d'une puce de circuit-intégré (26) dans une perforation (22) de l'écran, et la formation de connexions électriques entre la puce et des zones (14) de la grille situées dans des perforations (24) de l'écran.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que les perforations (22, 24) de l'écran et les découpes de la grille sont telles que l'écran recouvre et bouche tous les interstices (16) entre conducteurs de la grille dans la région utile correspondant à un module à réaliser.

3. Procédé selon l'une des revendications 1, et 2 caractérisé en ce qu'il comprend une étape de mise en place d'une protection par une matière de protection (32) recouvrant la puce et les connexions dans les perforations (22, 24) de la bande de matière plastique (20).

4. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce qu'il comprend la mise en place sur l'écran d'un anneau de protection (30) entourant la puce (26) et ses connexions (28), cet anneau étant rempli de matière isolante de protection (32) après sa mise en place.

5. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que l'écran comprend de place en place une excroissance (34) en forme d'anneau entourant l'espace réservé à la puce et à ses connexions, et en ce que cet anneau

est rempli d'une matière de protection (32) après mise en place de la puce et de ses connexions.




6. Procédé selon l'une des revendications 3 à 5, caractérisé en ce que la matière de protection est une résine thermoplastique ou thermodurcissable.

7. Procédé selon l'une des revendications 3 à 6, caractérisé en ce que la matière de protection est un diélectrique imparfait pour permettre l'écoulement des charges électrostatiques.


8. Procédé selon l'une des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que l'écran (20) est reporté sur la grille (10) par collage ou transfert à chaud.

9. Micromodule d'encapsulation de circuit-intégré, caractérisé en ce qu'il comprend une grille métallique découpée (10), un écran diélectrique en bande perforé (20) rapporté sur la grille découpée, les perforations de l'écran recouvrant des plages conductrices (12, 14) de la grille découpée sans recouvrir des interstices (16) entre ces plages, une puce de circuit-intégré étant placée dans une perforation de l'écran et connectée électriquement à des plages conductrices situées dans d'autres perforations de l'écran.


10. Micromodule selon la revendication 9, caractérisé en ce qu'il comprend un anneau rapporté (30, 34) entourant la puce et ses connexions, et une matière de protection (32) remplissant l'espace délimité par l'anneau et la bande de matière plastique.

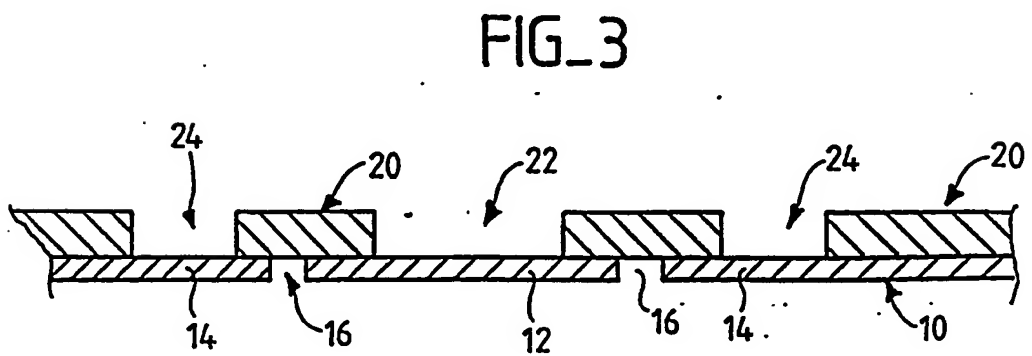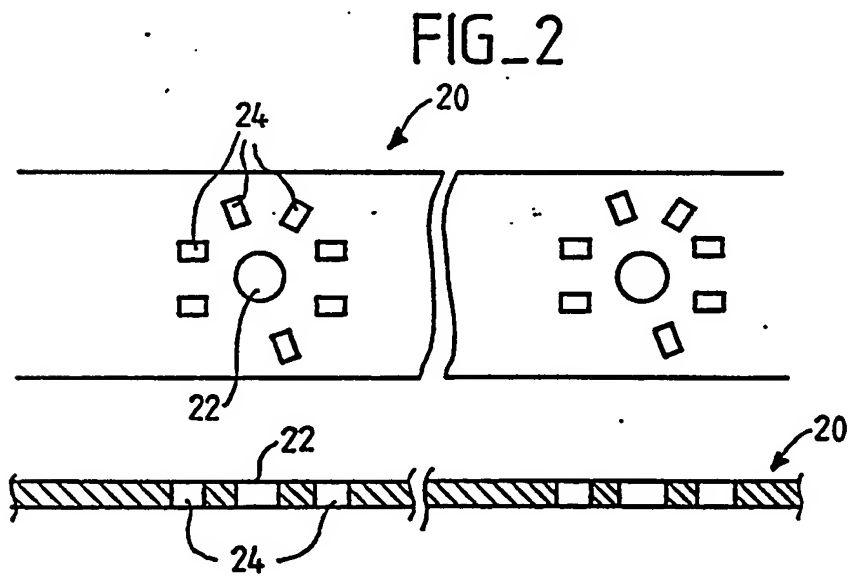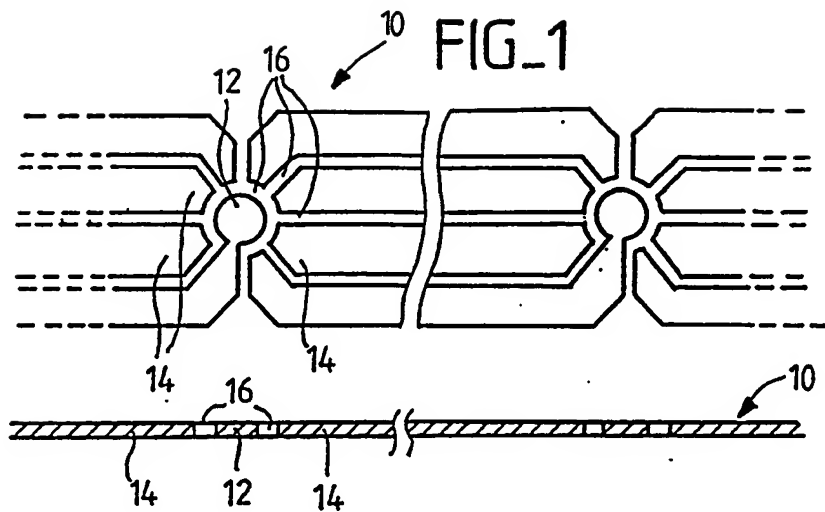


FIG_4

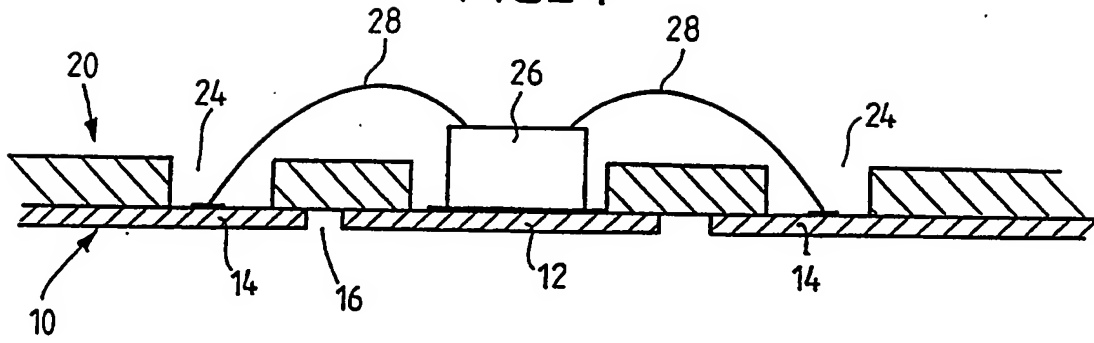

FIG_5

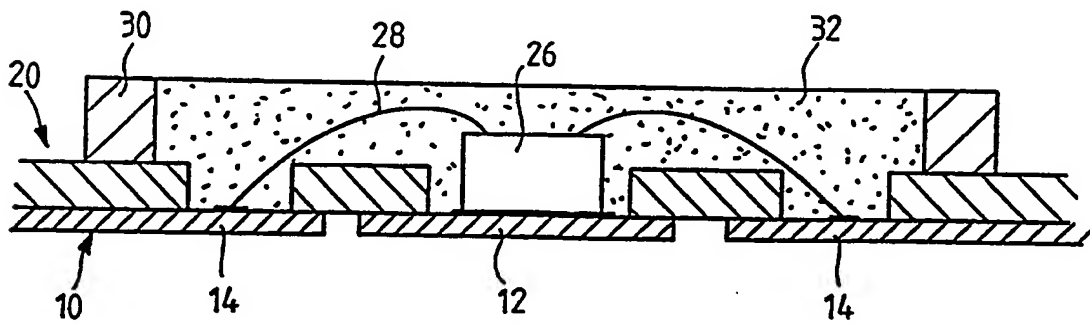

FIG_6

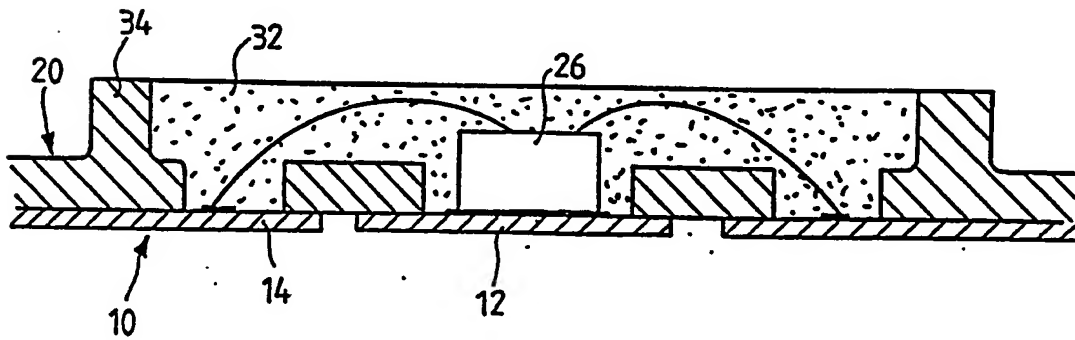



Office européen
des brevets

RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numero de la demande

EP 90 40 0909

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int. Cl.5)
X	EP-A-0 197 438 (ETA S.A.) * Figures 1,14; revendication 1; colonne 7, lignes 18-22 *	1,9	H 01 L 23/24 H 01 L 23/498 H 01 L 21/48
A	---	2,3,5,6 ,8	
A	EP-A-0 231 937 (HITACHI) * Figure 8; revendications 1,8; page 4, lignes 17-18 *	1,3,4,6 ,9,10	
A	---	7	
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, vol. 7, no. 7 (E-216)[1425], 14 décembre 1983, 71 E 216; & JP-A-58 158 953 (HITACHI SEISAKUSHO K.K.) 21-09-1983 -----		
Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int. Cl.5)
			H 01 L
Lieu de la recherche LA HAYE		Date d'achèvement de la recherche 25-05-1990	Examinateur DE RAEVE R.A.L.
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant			